


CABLE REEL



AVN

MINI AVVOLGITORE

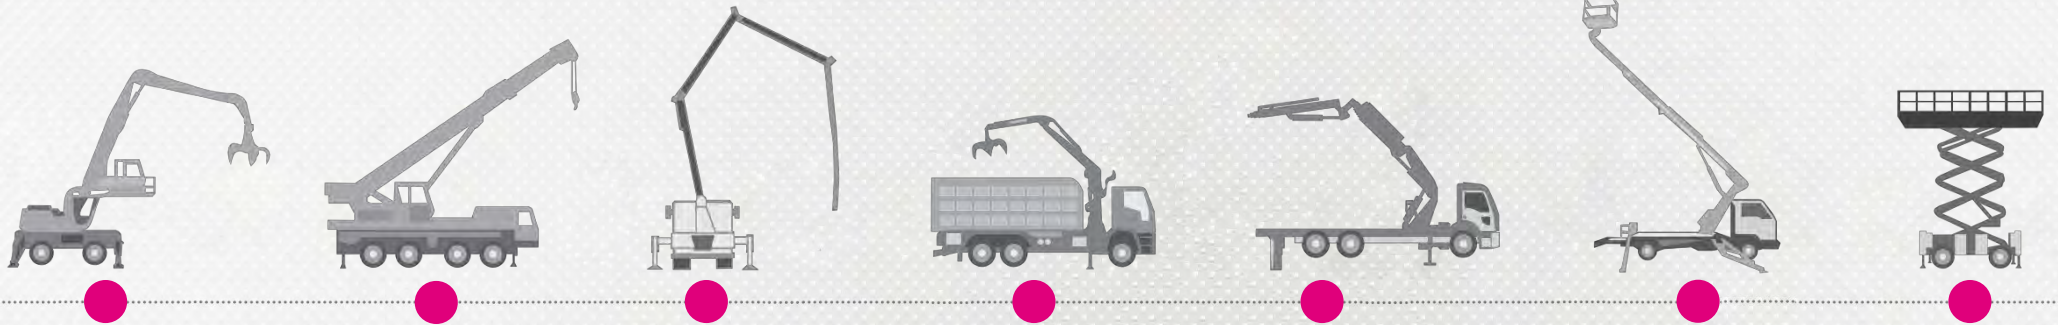

SPRING
MACHINE CONTROL
ON BOARD ELECTRONIC SYSTEMS



AVN


AVN è un mini avvolgitore progettato per leggere la **posizione dello sfilo di stabilizzatori o bracci di piattaforme aeree, l'angolo del braccio, il piede a terra, anche con segnali ridondati.**

PUNTI DI FORZA:

- ➡ Disponibile in **versione analogica**, 4-20 mA (da 1 a 4 uscite)
- ➡ Disponibile in **CANopen**
- ➡ Primo e unico con sistema di manutenzione preventivo
- ➡ Tamburo dell'avvolgicavo apribile, ispezionabile e lavabile
- ➡ Installazione facile senza staffe di fissaggio
- ➡ Uscita del cavo centrale
- ➡ Posizione di installazione univoca sia per lato destro che sinistro
- ➡ Uscita cavo bassa, a 20mm dal corpo
- ➡ IP66 e PL D
- ➡ Cavo in acciaio e anello metallico al termine del cavo
- ➡ Disponibile con segnale semplice o ridondato
- ➡ Vite di fermo tamburo




AVN
Dimensioni

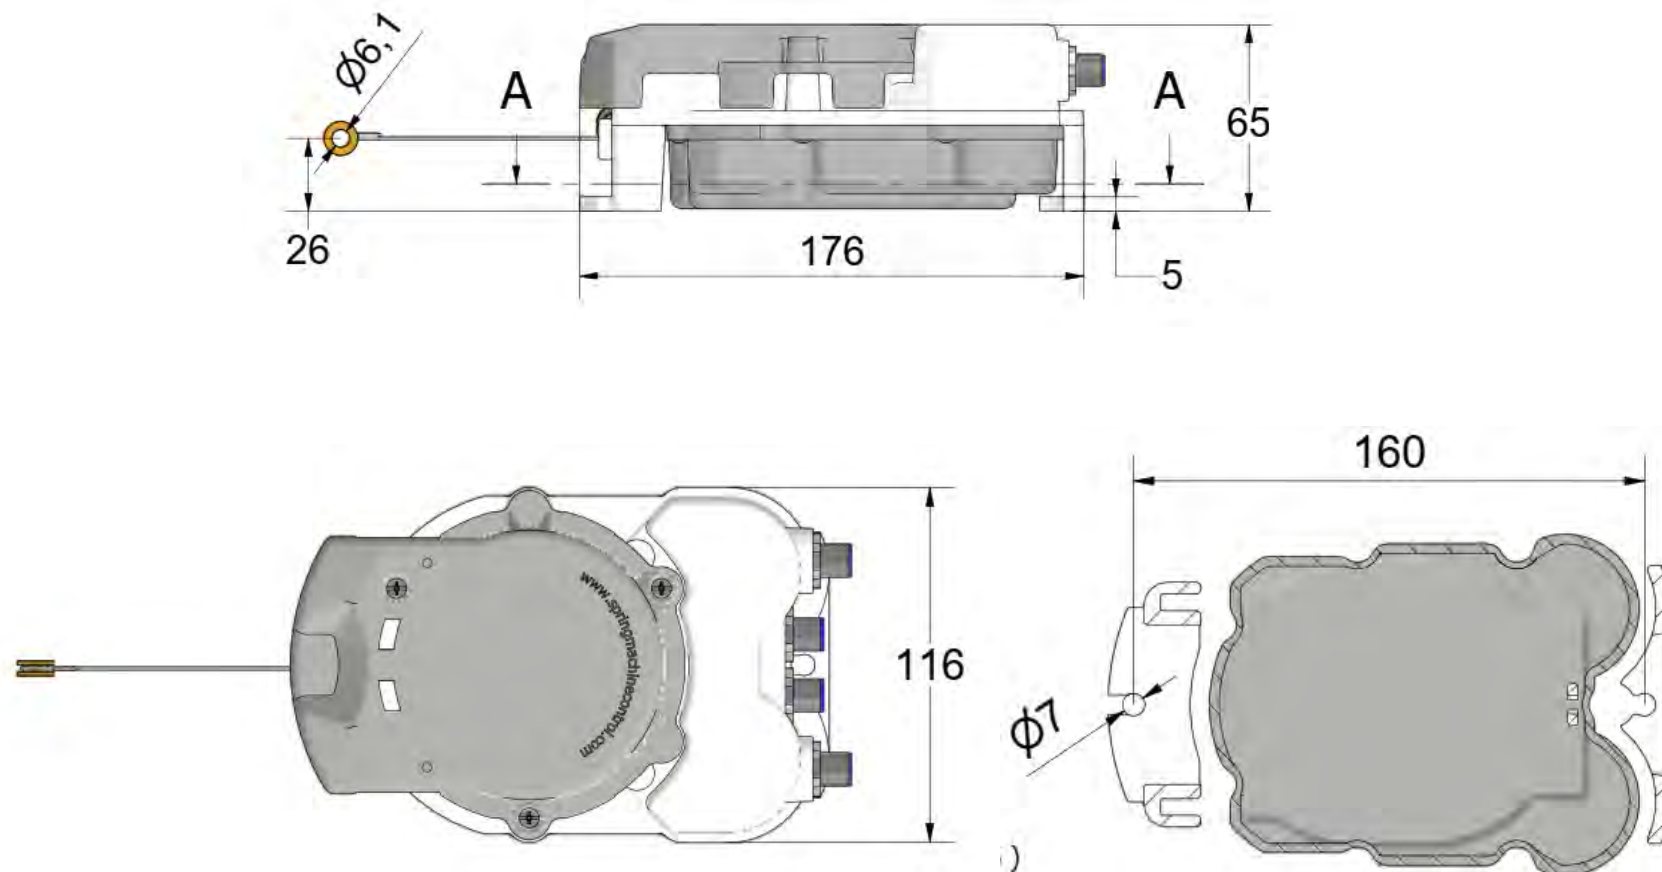

AVN

Caratteristiche Tecniche

MODELLO	LUNGHEZZA CAVO	SEGNALE		USCITA DEL CAVO	USCITE
		SEMPLICE	RIDONDATO	CENTRALE	
AVN ANALOGICO	2.0m / 3.6m / 5.5m / 6.5m/8m	✓	✓	✓	1-4 uscite 4-20mA
AVN CANopen	2.0m / 3.6m / 5.5m / 6.5m/8m	✓	✓	✓	1-4 uscite

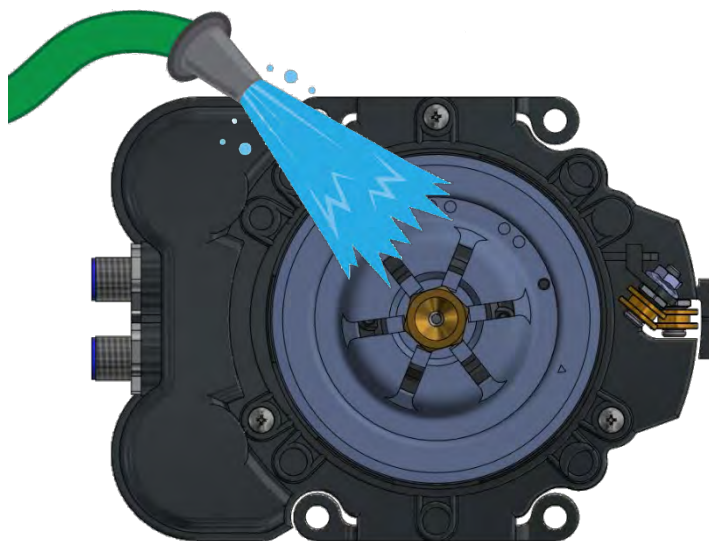


Primo e unico con sistema di
manutenzione preventivo

AVN

Connettività

CONNETTORE: M12 x 1.5

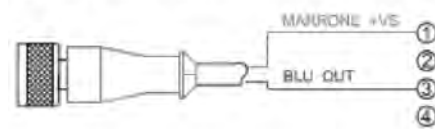


PIN 1: VS +
PIN 2: n.c
PIN 3: OUT 4-20 mA
PIN 4: n.c
PIN 5: n.c

AVN

Campi di utilizzo


Lettura sfilo stabilizzatore + piede a terra e segnali aggiunti (es. pressione)

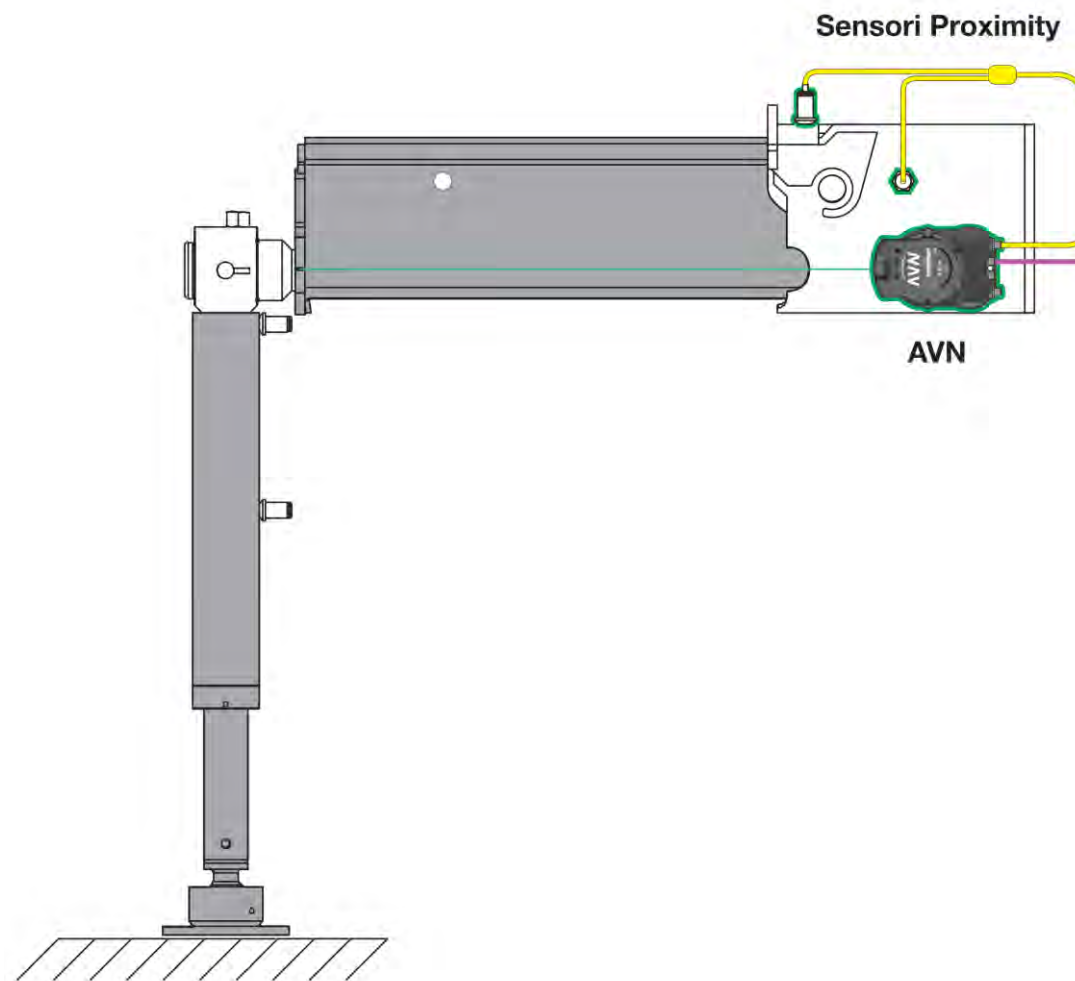

AVN

Campi di utilizzo

Lettura sfilo braccio piattaforma aerea + angolo braccio e segnali aggiunti

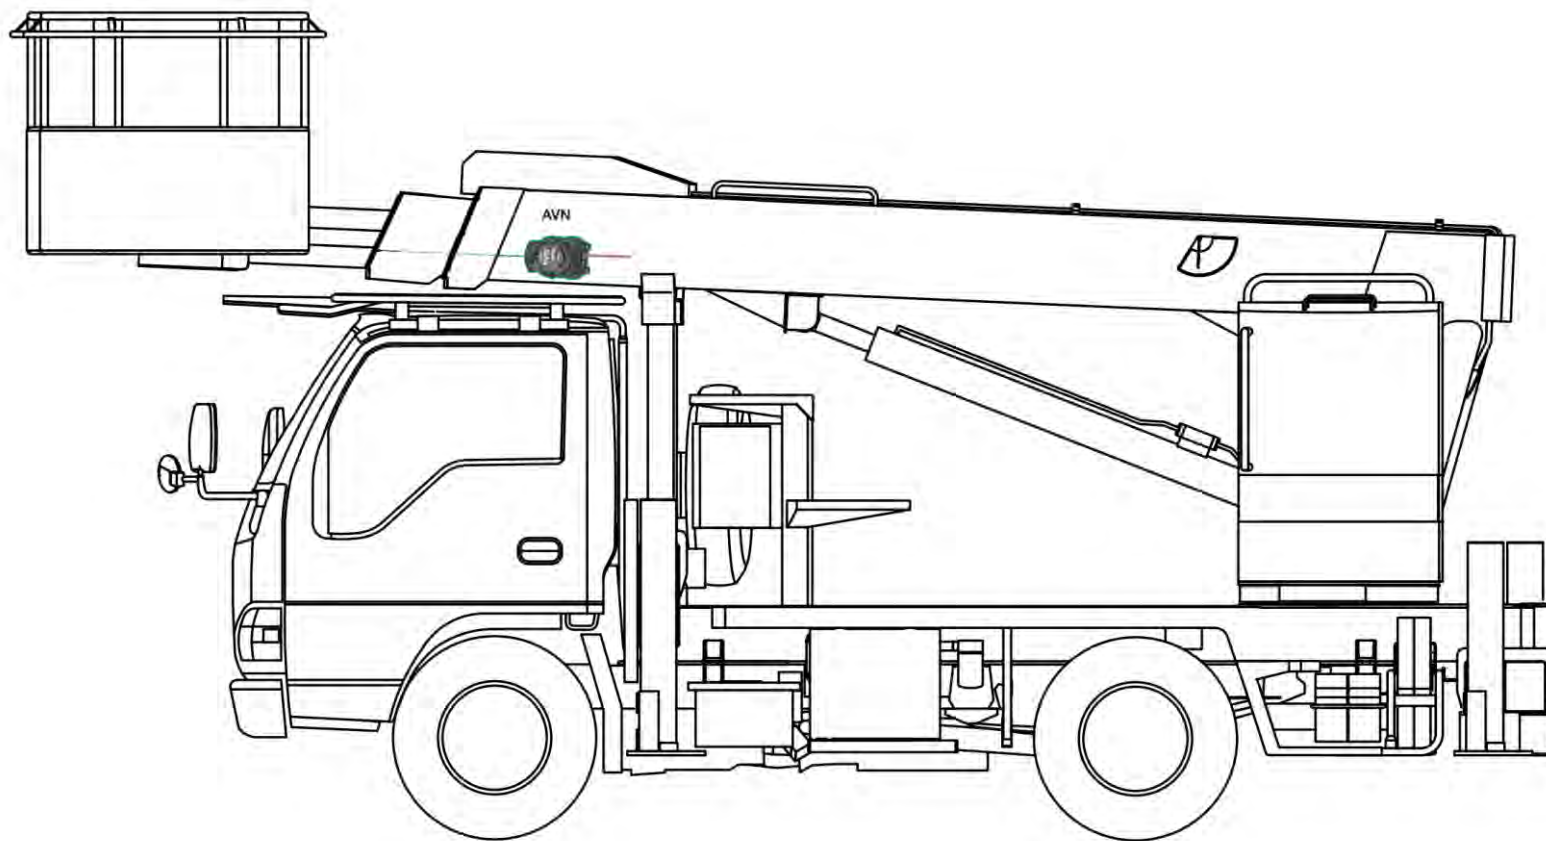



SPRING

MACHINE CONTROL

ON BOARD ELECTRONIC SYSTEMS



SPRING s.r.l.
Via Monte Grappa 4
28040 Dormelletto (NO) – ITALY
Tel. +39 0322 4011.11 R.A.
FAX +39 0322 401140
info@springmachinecontrol.com
P. IVA 02425870033



SPRING s.r.l. si riserva il diritto di apporre modifiche ai contenuti della scheda, in qualsiasi momento, senza preavviso.